

KTOKシリーズ

# 小型タッチパネル操作 酸素ガス発生装置

カラータッチパネルディスプレイでの簡易操作・総合制御はそのままに  
PLCによるシーケンス制御で従来機より多機能に進化しました。


NEWモデル

○ 小型軽量

パッケージタイプのPSAとして最小クラスです。

○ エア一源があれば多用途に使用できます

○ タッチパネル (※ 3.5型 QVGA高精細表示タッチパネル採用)

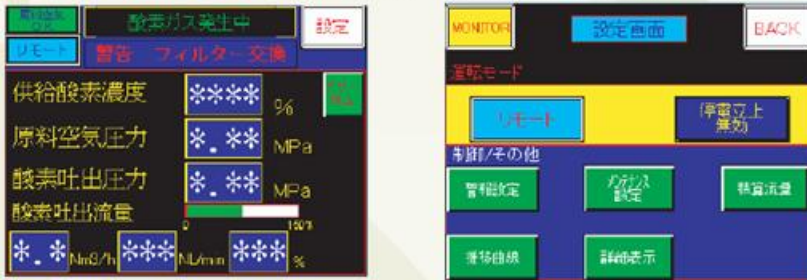

運転設定・運転管理・異常時の診断など  
カラータッチパネルで設定・確認が可能です。

○ 低騒音設計

パッケージタイプで内部排気部に消音BOXを設ける  
事により、排気時の騒音を最低限に抑えました。

○ 第二種圧力容器の適用範囲外



KTOK-12DX (2.2kWタイプ)

● KTOKシリーズ仕様一覧

型式	O <sub>2</sub> 濃度	O <sub>2</sub> 発生量 Nm <sup>3</sup> /h	吐出圧力 MPa	電源	寸法 W×D×H: mm	重量 kg	適合コンプレッサー 参考サイズ
KTOK-08DX	90% 以上	0.8	0.2	单相 100V (200V) 200W	500×610×1,350	130	オイルフリー 1.5kW
KTOK-12DX		1.2				150	オイルフリー 2.2kW
KTOK-20DX		2.0			560×730×1,550	180	オイルフリー 3.7kW
KTOK-30DX		3.0			560×730×1,800	200	オイルフリー 5.5kW
KTOK-40DX		0.3	4.0	单相 100V (200V) 300W	900×800×1,840	440	オイルフリー 7.5kW
KTOK-60DX			6.0			460	オイルフリー 11kW
KTOK-90DX			9.0		1,300×950×2,000	520	オイルフリー 15kW
KTOK-120DX			12.0		1,670×950×2,000	580	オイルフリー 22kW

※ 改善改良のため、装置の仕様は予告なく変更する場合がございます。



Total Engineer Company

関西オートメ機器株式会社

Kansai Automation Equipment Co.,Ltd.

〒520-2152 滋賀県大津市月輪2丁目18番60号

TEL: 077-545-6851 FAX: 077-543-0584

URL: <http://www.tec-kak.co.jp> E-mail: [info@tec-kak.co.jp](mailto:info@tec-kak.co.jp)